0068AA.9A.04	DISPOSITIVO CON CONFEZIONE IN SACCHETTO PER RICAMBIO spare switch packaged into plastic bag
0068AA.9A.03	DISPOSITIVO CON CONFEZIONE INDUSTRIALE IN CONTENITORI A RENDERE manufacturing packaging switch into plastic case to be returned
0068AA.9A.01	DISPOSITIVO CON CONFEZIONE INDUSTRIALE IN SACCHETTO manufacturing packaging switch into plastic bag
CODICE part number	DENOMINAZIONE description

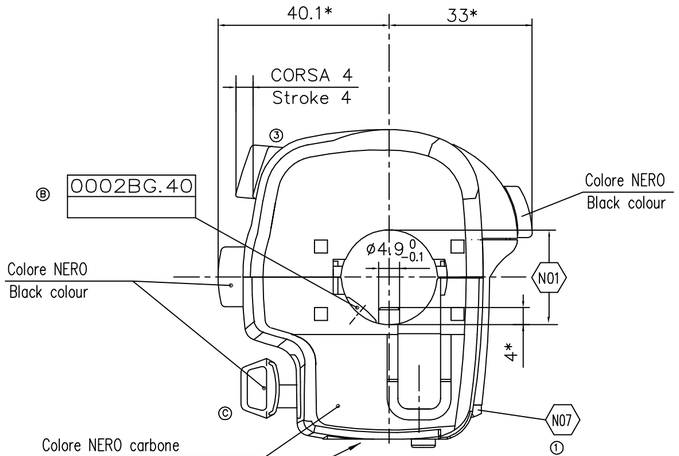

ATTENZIONE: ORIENTARE IL DISPOSITIVO SUL MANUBRIO IN MODO CHE IL FORO DI DRENAGGIO SIA POSIZIONATO VERSO IL BASSO.

Attention: place the switch on the handlebar so that the drainage hole is turned downwards

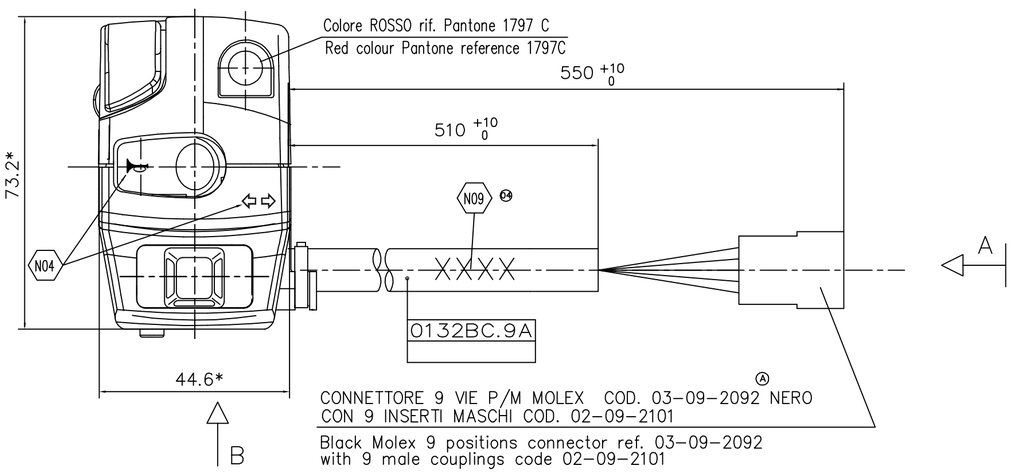

CONNETTORE 9 VIE P/M MOLEX COD. 03-09-2092 NERO
CON 9 INSERTI MASCHI COD. 02-09-2101

Black Molex 9 positions connector ref. 03-09-2092
with 9 male couplings code 02-09-2101

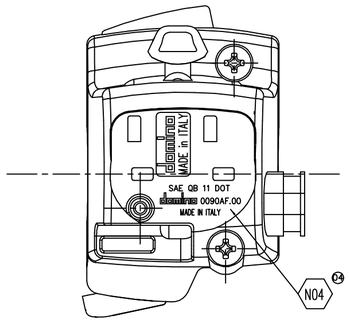

VISTA DA "B"

MORSETTO FASCETTA SUL LATO POSTERIORE
The hose clamp is turned to the inder part of the switch

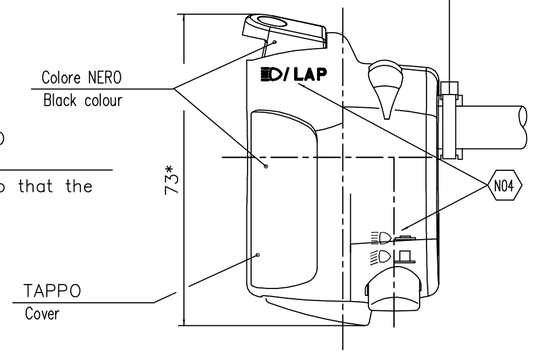

VISTA DA "A"
scala 2:1

SCHEMA ELETTRICO
Electrical scheme

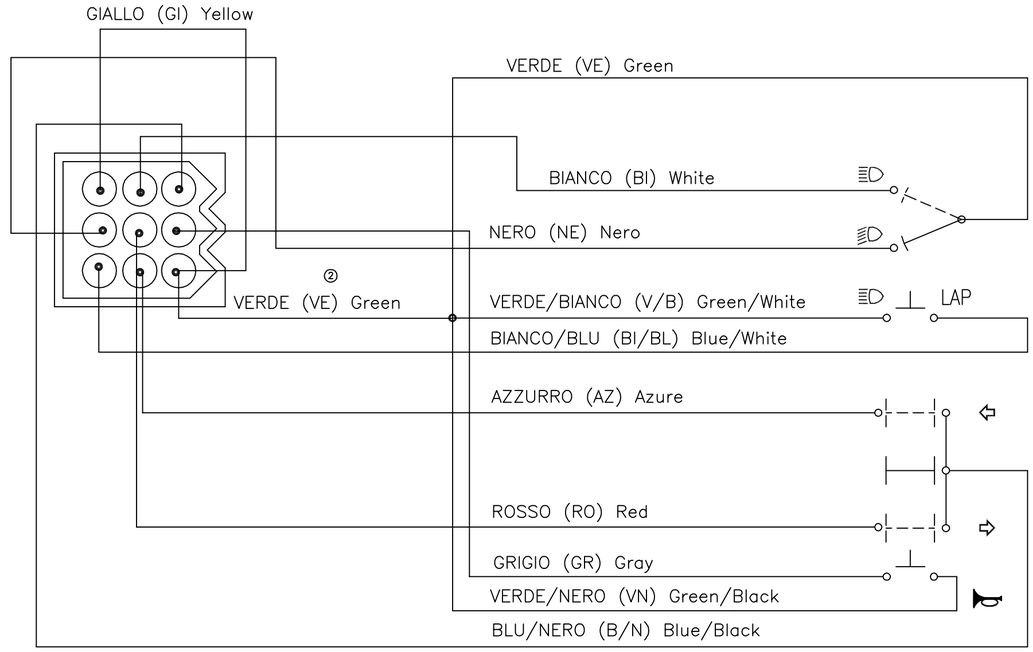

FLASHER SWITCH	AZ	B/N	RO	CARICO NOMINALE Rated load
⇦	○—○			52 W
N PREMUTO (OFF)				
⇨		○—○		52 W
FORZA D'AZIONAMENTO–Functining force 12 ±3 N				

HORN SWITCH	GR	V/N	CARICO NOMINALE Rated load
A RIPOSO (Off)			
PREMUTO (On)	○—○		60 W
FORZA D'AZIONAMENTO Functioning force 7 ±3 N			

DIMMER SWITCH	BI	VE	NE	CARICO NOMINALE Rated load
HI	○—○			80 W
LO		○—○		80 W
FORZA D'AZIONAMENTO Functioning force 8 ±3 N				

D/LAP PASSING–LAP SWITCH	V/B	B/BL	CARICO NOMINALE Rated load
A RIPOSO (Off)			
PREMUTO (On)	○—○		80 W
FORZA D'AZIONAMENTO Functioning force 5 ±3 N			

NOTE

N01 DISPOSITIVO ADATTO PER MANUBRI ø22 +0.2 0 mm
Switch suitable for handlebars ø22 +0.2 0 mm

N02 CAVI IN RAME SEZ. 0.75–1 mm²
Copper cable section 0.75–1 mm²

N03 RIVESTIMENTO CAVETTI IN VIPLA COLORATA DIAMETRO ESTERNO ISOLANTE ~1.7–2.2 mm
Colering cable in coloured polyvinyl chloride outside diameter: ~1.7 – 2.2mm

N04 SIMBOLI TAMPOGRAFATI COLORE BIANCO
Symbols in white colour

N05 * = LE PRESENTI QUOTE SONO INDICATIVE AI FINI DELL' INGOMBRO.
* = Approximated overall dimensions

N06 TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE: 12V DC
Input rated vontage: 12V DC

① N07 COPPIA DI SERRAGGIO: 2–2.5 Nm
Torque setting:

① N08 TUTTI GLI INTERRUTTORI SONO INGRASSATI
All switches are greased

N09 MARCATURA DI TRACCIABILITA' COME DA NORMA DOMINO 762
traceability marking according to domino standard 762 ㉔

REVISIONI					
C	MOD CODICE FRUTTO TURN DA 0027AF.00-03 A 0083AF.00-01	04/06/10	SRN	DLR	
B	AGGIUNTO TAPPO 0002BG.40	27/08/08	FBR	DLR	
A	CORRETTO CODICE CONNETTORE	24/02/06	GRM	RSS	
Esp. rev.	Descrizione revisione disegno	Data	Dis.	Appr.	MODIFICA

Il presente disegno e' proprieta' della DOMINO S.P.A. SIRTORI (LC) e senza permesso scritto della stessa, non potra' comunque essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, ne' venire comunicato a terzi o riprodotto. La Societa' proprietaria tutela i propri diritti a termine di Legge.

DISEGNATO		APPROVATO		SCALA
NOME FSA	DATA 20-07-00	NOME RSS	DATA 21-07-00	1:1

DENOMINAZIONE: DISPOSITIVO ELETTRICO SX
Left handle switch

domino S.p.A.

CLASSE FUNZIONALE	DISEGNO PROVVISORIO N°	REVISIONE
1		C

DISEGNO N° 0068AA.9A.00– 04 — Esp. mod.

Esp. mod.	Data	Dis.	Appr.	Descrizione modifica
01	11/11/02	FBR	RSS	AGGIUNTE NOTE N07 E N08
02	24/11/00	FSA	RSS	AGGIUNTA INDICAZIONE CAVO VERDE
03	06/09/06	FSA	RSS	MOD. COD. FRUTTO DA 0032AH.00 A 0036AH.00
04	08/09/11	SRN	DLR	MOD. FRUTTO TURN DA 0083AF.00-01 A 0090AF.00-00 ED IN AGGIUNTO CODICE TRACCIABILITA', AGGIUNTA NOTA N09

formato A2